




SILO GT

Ø2325 – 3 pieds

ROUSSEAU
LA RÉFÉRENCE

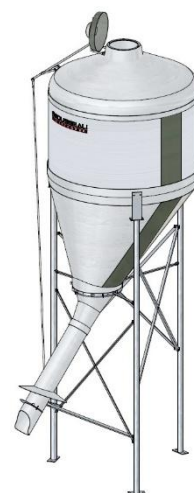


Silo aliment Ø2325 à cône déporté, disponible de 6 à 12m³

Densité maxi 0,7

Virole et dôme couleur grège RAL9002

Bandes translucides largeur 400mm sur cône et virole

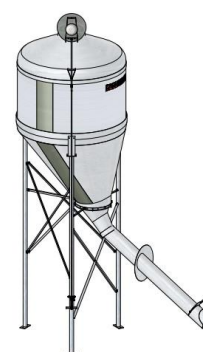

Equipement standard :

- Châssis en acier galvanisé – 3 pieds avec boulonnerie inox
- Fixation au sol sur dalle béton par chevilles mécaniques
- Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø140mm
- Remplissage par vis avec système d'ouverture du couvercle depuis le sol
- **Hauteur standard sous bas de cône déporté à sortie Ø700 = 3170mm**
- **Bas de cône libre équipé de crapauds de fixation**


Choix de la vidange sous cône :

- Embase Ø700 GI200 ou GI320 avec goulotte et vanne guillotine
- Embase Ø700 à adapter
- Boitard Ø700 à 1 ou 2 tubes

Options :

- Echelle et crinoline en acier galvanisé
- Remplissage par pneumatique métallique avec raccord Ø100mm
- Décompression PVC Ø140mm jusqu'au sol
- Allongement de châssis
- Goulotte d'ensachage Ø160 ou Ø200, avec ou sans collerette et/ou support
- Dispositif de jumelage
- Capteur de niveau connecté SiloMetric

Dimensions :

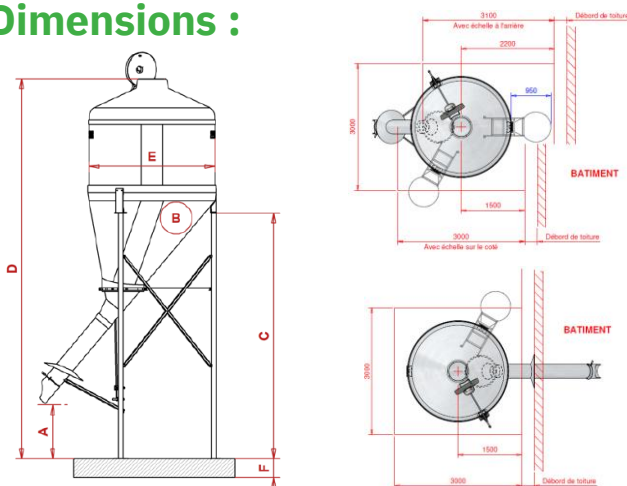

	Caractéristiques du silo	6m³	8,5m³	10m³	12m³
A	Hauteur sous trappe (mm)	1000	1000	1000	1000
B	Volume du cône (m³)	3,5	3,5	3,5	3,5
C	Hauteur du châssis (mm)	4550	4550	4550	4550
D	Hauteur totale (mm)	6100	6700	7100	7500
E	Diamètre de la virole (mm)	2325	2325	2325	2325
	Nombre de pieds	3	3	3	3
	Capacité (t) avec densité 0,65	3,9	5,5	6,5	7,8
	Capacité maxi (t) avec densité 0,7	4,2	5,9	7,0	8,4

	Caractéristiques de la dalle béton	6m³	8,5m³	10m³	12m³
F	Epaisseur de la dalle béton (mm)	300 à 400	300 à 400	300 à 400	300 à 400
	Largeur/longueur de la dalle (mm)	3000	3000	3000	3000
	Entraxe des pieds (mm)	2008	2008	2008	2008
	Dosage de dalle béton requis (kg/m³)	350	350	350	350