

H-STOCK

INTÉGRÉ

Réserve pour barre de manutention


OPTION

Crochet de sanglage

OPTION

Longrine de clavetage

30% d'inclinaison maximum
et 28% de matières sèches
minimum si blocage en pied

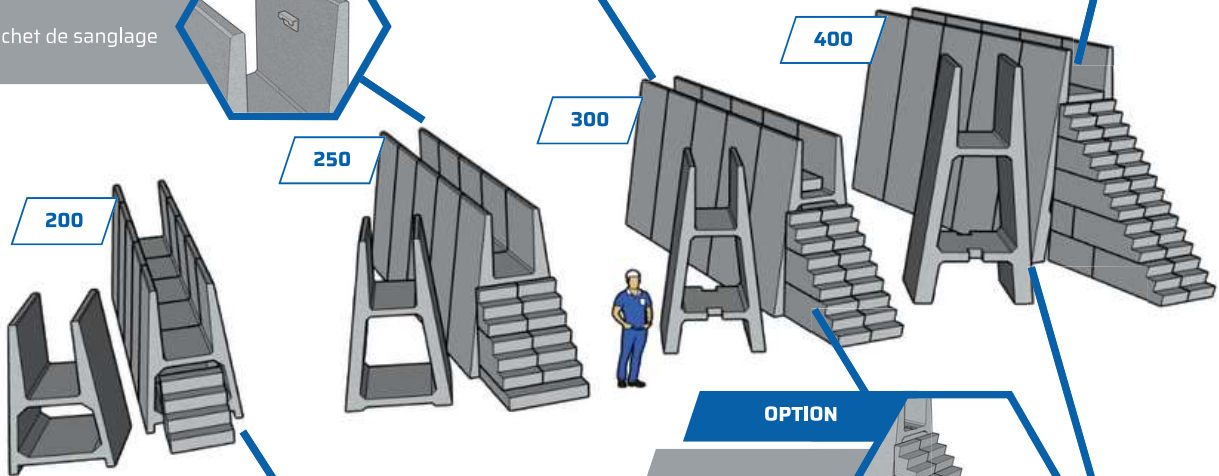

OPTION

Escalier

OPTION

Barre inox pour ancrer
l'élément posé sur une dalle

INTÉGRÉ

Biais pour faciliter le tassage, diminuer le taux de
pourrissement et protéger les parois lors du raclage

315

H-STOCK TALON


Spécialement dimensionné pour la pose avant dalle

ESCALIER - Page 22

NOTICE POSE - Page 47



REF	NOM	H (cm)	L (cm)	P (cm)	E1 (cm)	E2 (cm)	K (kg)	MANUTENTION
PRF0202	H-Stock 200 / 155	200	155	127	82	102	3300	Fourche
PRF0190	H-Stock 250 / 125	250	125	150	91	102	3700	Fourche
PRF0099	H-Stock 300 / 125	300	125	160	91	102	4280	Fourche
PRF0265	H-Stock Talon 315/125	315	125	225	91	102	4880	Fourche
PRF0358	Longrine de clavetage 63/625	20	625	63	-	-	1840	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0160	H-Stock 400 / 125	400	125	200	110	102	6600	Fourche
PRF0360	Longrine de clavetage 85/625	20	625	85	-	-	2460	1 Chaîne + 2 MDL 2T5

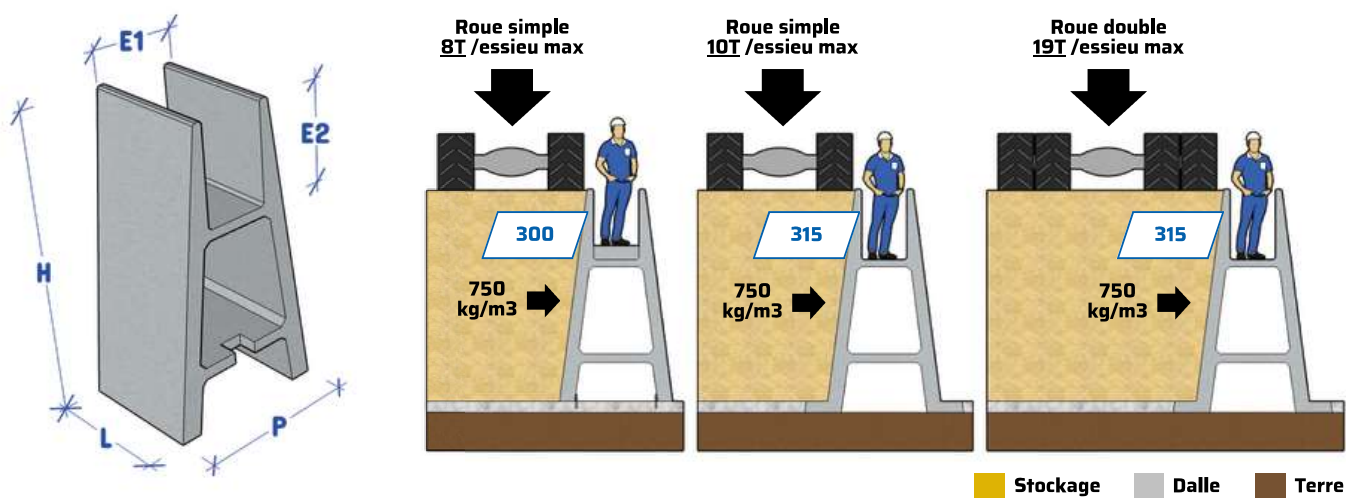

Utilisation	Silo / Méthanisation / céréale / tri / soutènement / mur support d'infrastructure
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle
Sur-mesure	Indisponible

