



CUVE LUXE

De diamètre Ø2325 à Ø3000

ROUSSEAU
LA RÉFÉRENCE



Cuve de stockage d'engrais liquide de densité max 1,5

Volume compris entre 6 et 60m³

Bande de niveau graduée en m³

Dôme en matériaux composites **fibres de lin** / fibres de verre / résine polyester




Équipement standard :

- Bande de niveau graduée en m³
- Porte autoclave rectangulaire en inox 316L sur virole
- Trou d'homme évent Ø500 sur dôme
- Bride de vidange DN50 avec vanne à boule inox et raccord pompier
- 4 pattes d'ancrage au sol et fixation sur dalle par chevilles mécaniques
- 2 anneaux de manutention à vide



Options :

- Bride de vidange et vanne à boule inox DN80 ou DN100
- Virole finition grège RAL9002 avec 2 bandes translucides et bande graduée
- Barreau d'accès de porte inox
- Niveau à flotteur
- Capteur connecté Rousseau FluidMetric

Choix de vidange et dimensions :

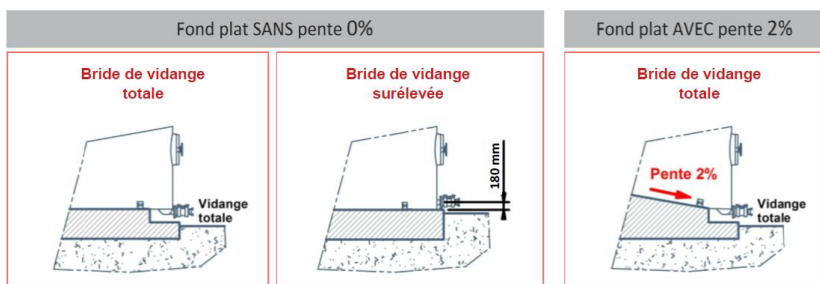

Capacité	Ø2325	Ø2700	Ø3000
6 m ³	1773		
10 m ³	2708		
15 m ³	3888		
20 m ³	5063	3905	
22 m ³	5533		
25 m ³		4780	
30 m ³		5655	4664
40 m ³		7405	6079
50 m ³		9155	7494
55 m ³			8200
60 m ³			8909

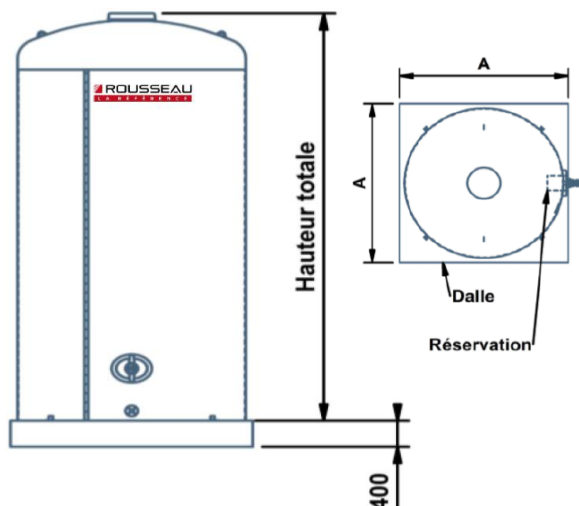

A en mm	
Ø2325	2500 x 2500
Ø2700	3000 x 3000
Ø3000	3200 x 3200

Cotation en mm