



AUGE



Utilisation	Pâturage / Bâtiment
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Toute surface
Sur-mesure	Indisponible

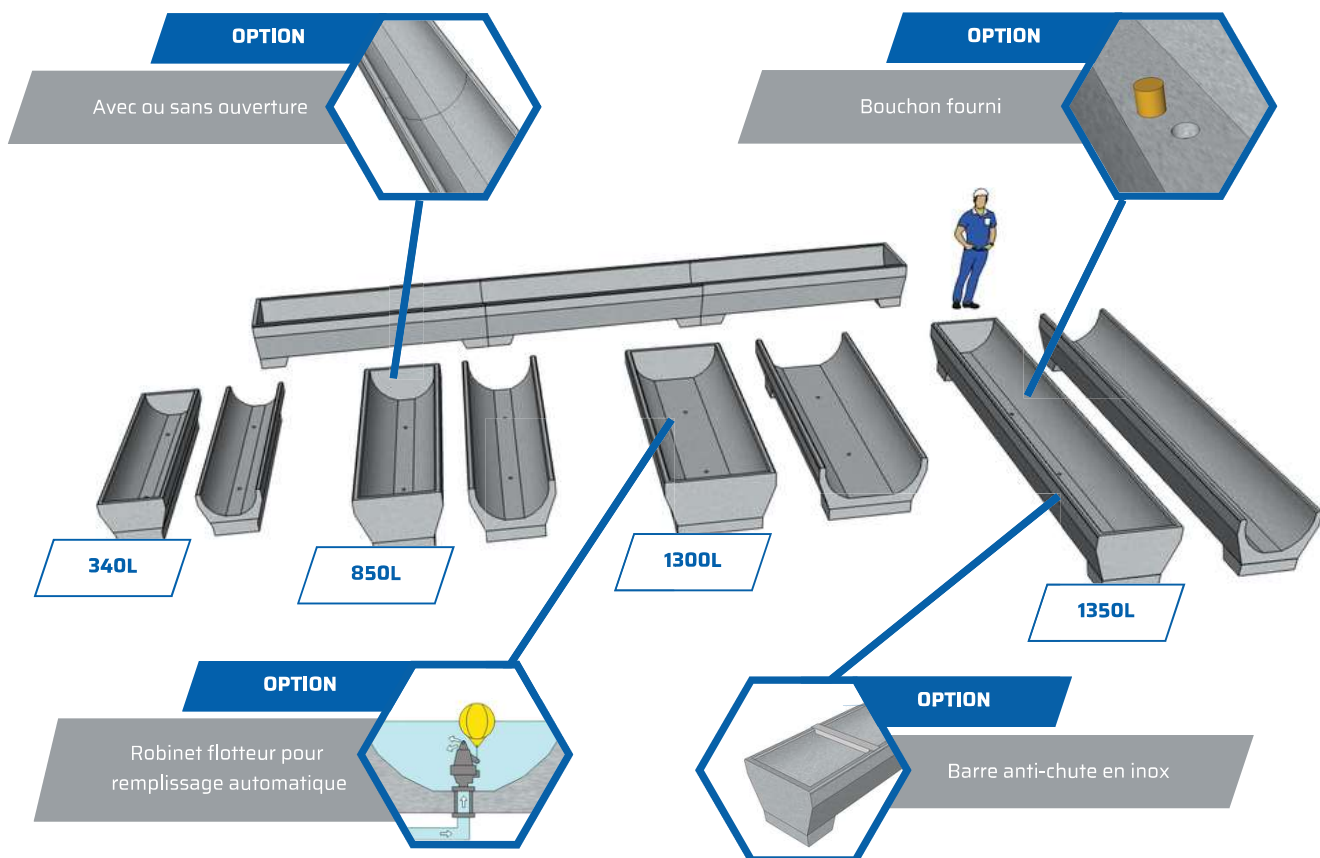

REF	NOM	H (cm)	L (cm)	P (cm)	K (kg)	MANUTENTION
PRF0306	Auge 340L	52	250	66	660	Fourche
PRF0183	Auge 850L	68	300	90	1230	Fourche
PRF0184	Auge 1300L	68	320	120	1650	Fourche
PRF0213	Auge 1350L	70	500	90	2600	Fourche

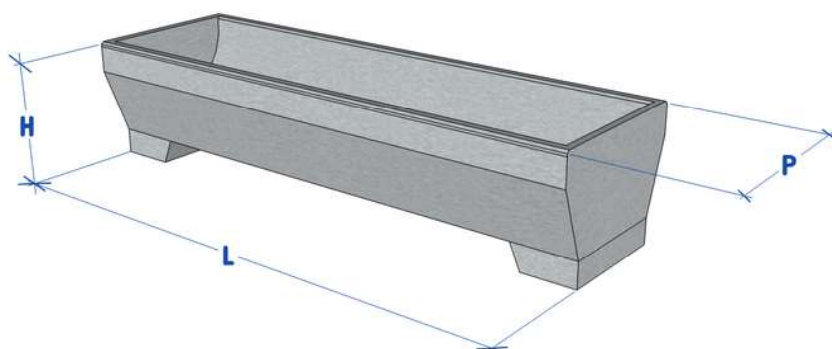

ROBINET FLOTTEUR JOBE TOPAZ IDÉAL POUR REMPLIR AUTOMATIQUEMENT

- Pression d'eau de 0,3 à 7 bars
- Arrêt manuel pour couper l'arrivée d'eau
- Système DETACH pour démontage pratique
- Arrêt graduel pour éviter les coups de béliers et arrêt brutaux
- Kit complet qui comprend : Robinet / extension / Vis et cordon
- Diamètre 25mm

