



SILO STAR

Ø2325 – 3 pieds

ROUSSEAU
LA RÉFÉRENCE



Silo aliment à cône axial de 9 à 22m³ en Ø2325mm

Stockage de granulés de densité maxi 0.7

Virole et dôme couleur grège RAL9002

Cône incolore translucide




Equipement standard :

- Châssis en acier galvanisé à chaud - 3 pieds
- Fixation au sol par chevilles mécaniques
- Boulonnerie inox
- Remplissage par vis avec système d'ouverture du puits de chargement depuis le sol en acier galvanisé
- Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø140mm
- Trappe de vidange Ø320mm – hauteur sous trappe 1000mm ou adaptation pour boîtier de vis flexible ou chaîne d'alimentation (précisez la marque)

Options :

- Echelle en acier galvanisé avec crinoline
- Remplissage pneumatique par conduite métallique avec raccord Ø100mm
- Décompression PVC Ø140mm ramené au sol
- Goulotte d'ensachage Ø160 ou 200mm, avec ou sans collerette
- Boîtier polyester BUT horizontal, incliné à 30° et 45°
- Capteur de niveau connecté SiloMetric

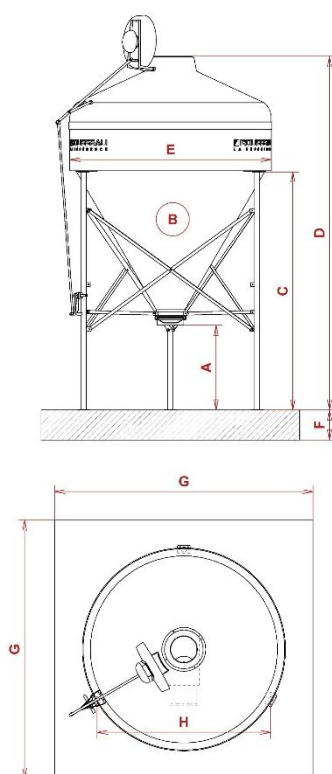

Dimensions :

Caractéristiques du silo	9m ³	12m ³	16m ³	18m ³	20m ³	22m ³
A Hauteur sous trappe (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
B Volume du cône (m ³)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
C Hauteur du châssis (mm)	2770	2770	2770	2770	2770	2770
D Hauteur totale (mm)	4800	5500	6450	7150	7650	8100
E Diamètre de la virole (mm)	2325	2325	2325	2325	2325	2325
Nombre de pieds	3	3	3	3	3	3
Capacité (t) avec densité 0,65	5,8	7,8	10,4	11,7	13,0	14,3
Capacité maxi (t) avec densité 0,7	6,3	8,4	11,2	12,6	14	15,4

Caractéristiques de la dalle béton	9m ³	12m ³	16m ³	18m ³	20m ³	22m ³
F Epaisseur de la dalle béton (mm)	300 à 400	300 à 400	300 à 400	300 à 400	300 à 400	300 à 400
G Largeur/longueur de la dalle (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
H Entraxe des pieds (mm)	2014	2014	2014	2014	2014	2014
Dosage de dalle béton requis (kg/m ³)	350	350	350	350	350	350