



BABYSTAR 320

De 3,5m³ à 8m³

ROUSSEAU
LA RÉFÉRENCE



Silo aliment à cône axial de 5, 6.3 ou 8m³ en Ø2325mm

Nouveau ! Désormais disponible en 3,5 m³ Ø1900mm

Stockage de granulés de densité maxi 0.7

Cloche couleur grège RAL9002 réalisée en matériaux composites : **fibres de lin** / fibres de verre / résine polyester

Cône incolore translucide




Equipement standard :

- Châssis en acier galvanisé à chaud - 3 pieds démontables pour le transport en position verticale ($3,5\text{m}^3$ - 5m^3 - $6,3\text{m}^3$)
- Fixation au sol par chevilles mécaniques
- Remplissage par vis avec système d'ouverture du puits de chargement depuis le sol en acier galvanisé
- 2 anneaux de manutention
- Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation $\varnothing 140\text{mm}$
- Trappe de vidange $\varnothing 320\text{mm}$ – hauteur sous trappe 1000mm

Options :

- Echelle en acier galvanisé avec crinoline (5m^3 - $6,3\text{m}^3$ - 8m^3)
- Remplissage pneumatique par conduite métallique avec raccord $\varnothing 100\text{mm}$
- Goulotte d'ensachage $\varnothing 160\text{mm}$ ou $\varnothing 160\text{mm}$ rallongée avec collerette et support
- Boitard polyester BUT horizontal, ou incliné à 30° et 45°
- Cloche finition fibres naturelles de lin apparentes

Dimensions :

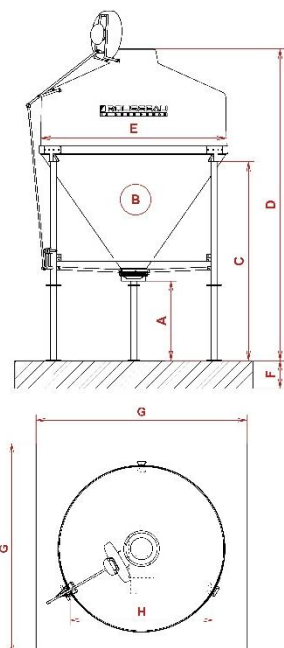

	Caractéristiques du silo	$3,5\text{m}^3$	5m^3	$6,3\text{m}^3$	8m^3
A	Hauteur sous trappe (mm)	1000	1000	1000	1000
B	Volume du cône (m3)	1,6	2,3	2,3	2,3
C	Hauteur du châssis (mm)	2400	2500	2500	2500
D	Hauteur totale (mm)	3600	3600	3900	4350
E	Diamètre de la virole (mm)	1900	2325	2325	2325
	Nombre de pieds	3	3	3	3
	Capacité (t) avec densité 0,65	2,3	3,2	4	5,2
	Capacité maxi (t) avec densité 0,7	2,5	3,5	4,4	5,6

	Caractéristiques de la dalle béton	$3,5\text{m}^3$	5m^3	$6,3\text{m}^3$	8m^3
F	Epaisseur de la dalle béton (mm)	300 à 400	300 à 400	300 à 400	300 à 400
G	Largeur/longueur de la dalle (mm)	3000	3000	3000	3000
H	Entraxe des pieds (mm)	1650	2021	2021	2021
	Dosage de dalle béton requis (kg/m ³)	350	350	350	350