




CUVE DOUBLE-PAROÏ

ROUSSEAU
LA RÉFÉRENCE

De diamètre Ø2700 à Ø4200

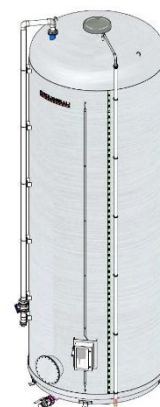

Cuve de stockage d'engrais liquide de densité max 1,5

Volume compris entre 30 et 150m³

Virole et dôme couleur grège RAL9002

Détecteur de fuite et alarme sonore



Equipement standard :


- Trou d'homme Ø500 en virole fermé par tampon plein polyester
- Event PVC sur dôme
- 2 piquages à bride DN50 avec vanne boule inox
- Système de détection de fuite avec alarme sonore
- 4 pattes d'ancrage au sol et fixation sur dalle par chevilles mécaniques
- 2 anneaux de manutention à vide

Options :


- Bride de vidange et vanne à boule inox DN80 ou DN100
- Niveau à flotteur avec bande graduée m³
- Capteur connecté Rousseau FluidMetric

Choix de vidange et dimensions :

Plan de dalle pour vidange à 0.18cm

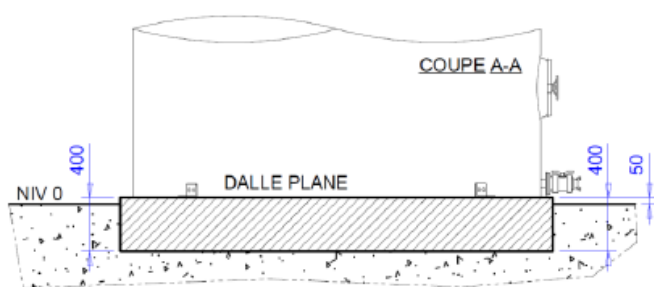


Plan de dalle pour vidange totale

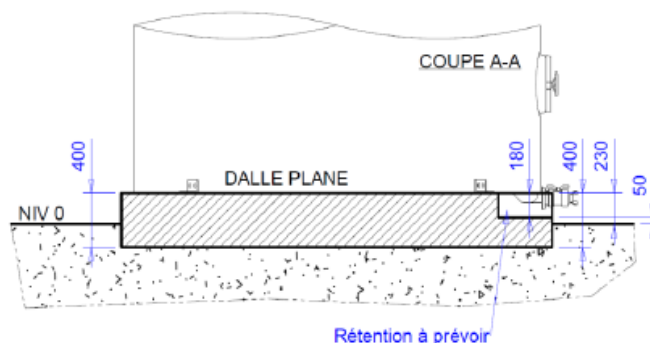

Hauteur totale en mm

Capacité	Ø2700	Ø3000	Ø3400	Ø4000	Ø4200
30m ³	5655	4664			
40m ³	7405	6079			
50m ³	9155	7494	5870		
60m ³		8909	6980		
70m ³		10360	8080		
80m ³		11600		6840	6120
90m ³				7630	6840
100m ³				8480	7560
125m ³				10420	9370
150m ³				12410	11170

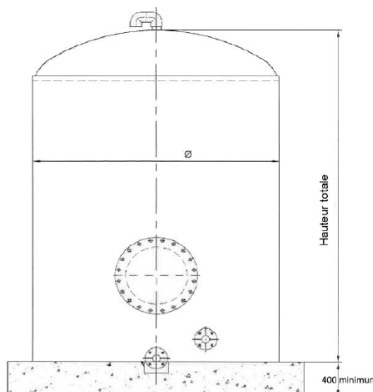

Dalle en mm

Ø2700	3000 x 3000
Ø3000	3200 x 3200
Ø3400	3700 x 3700
Ø4000	4400 x 4400
Ø4200	4700 x 4700